


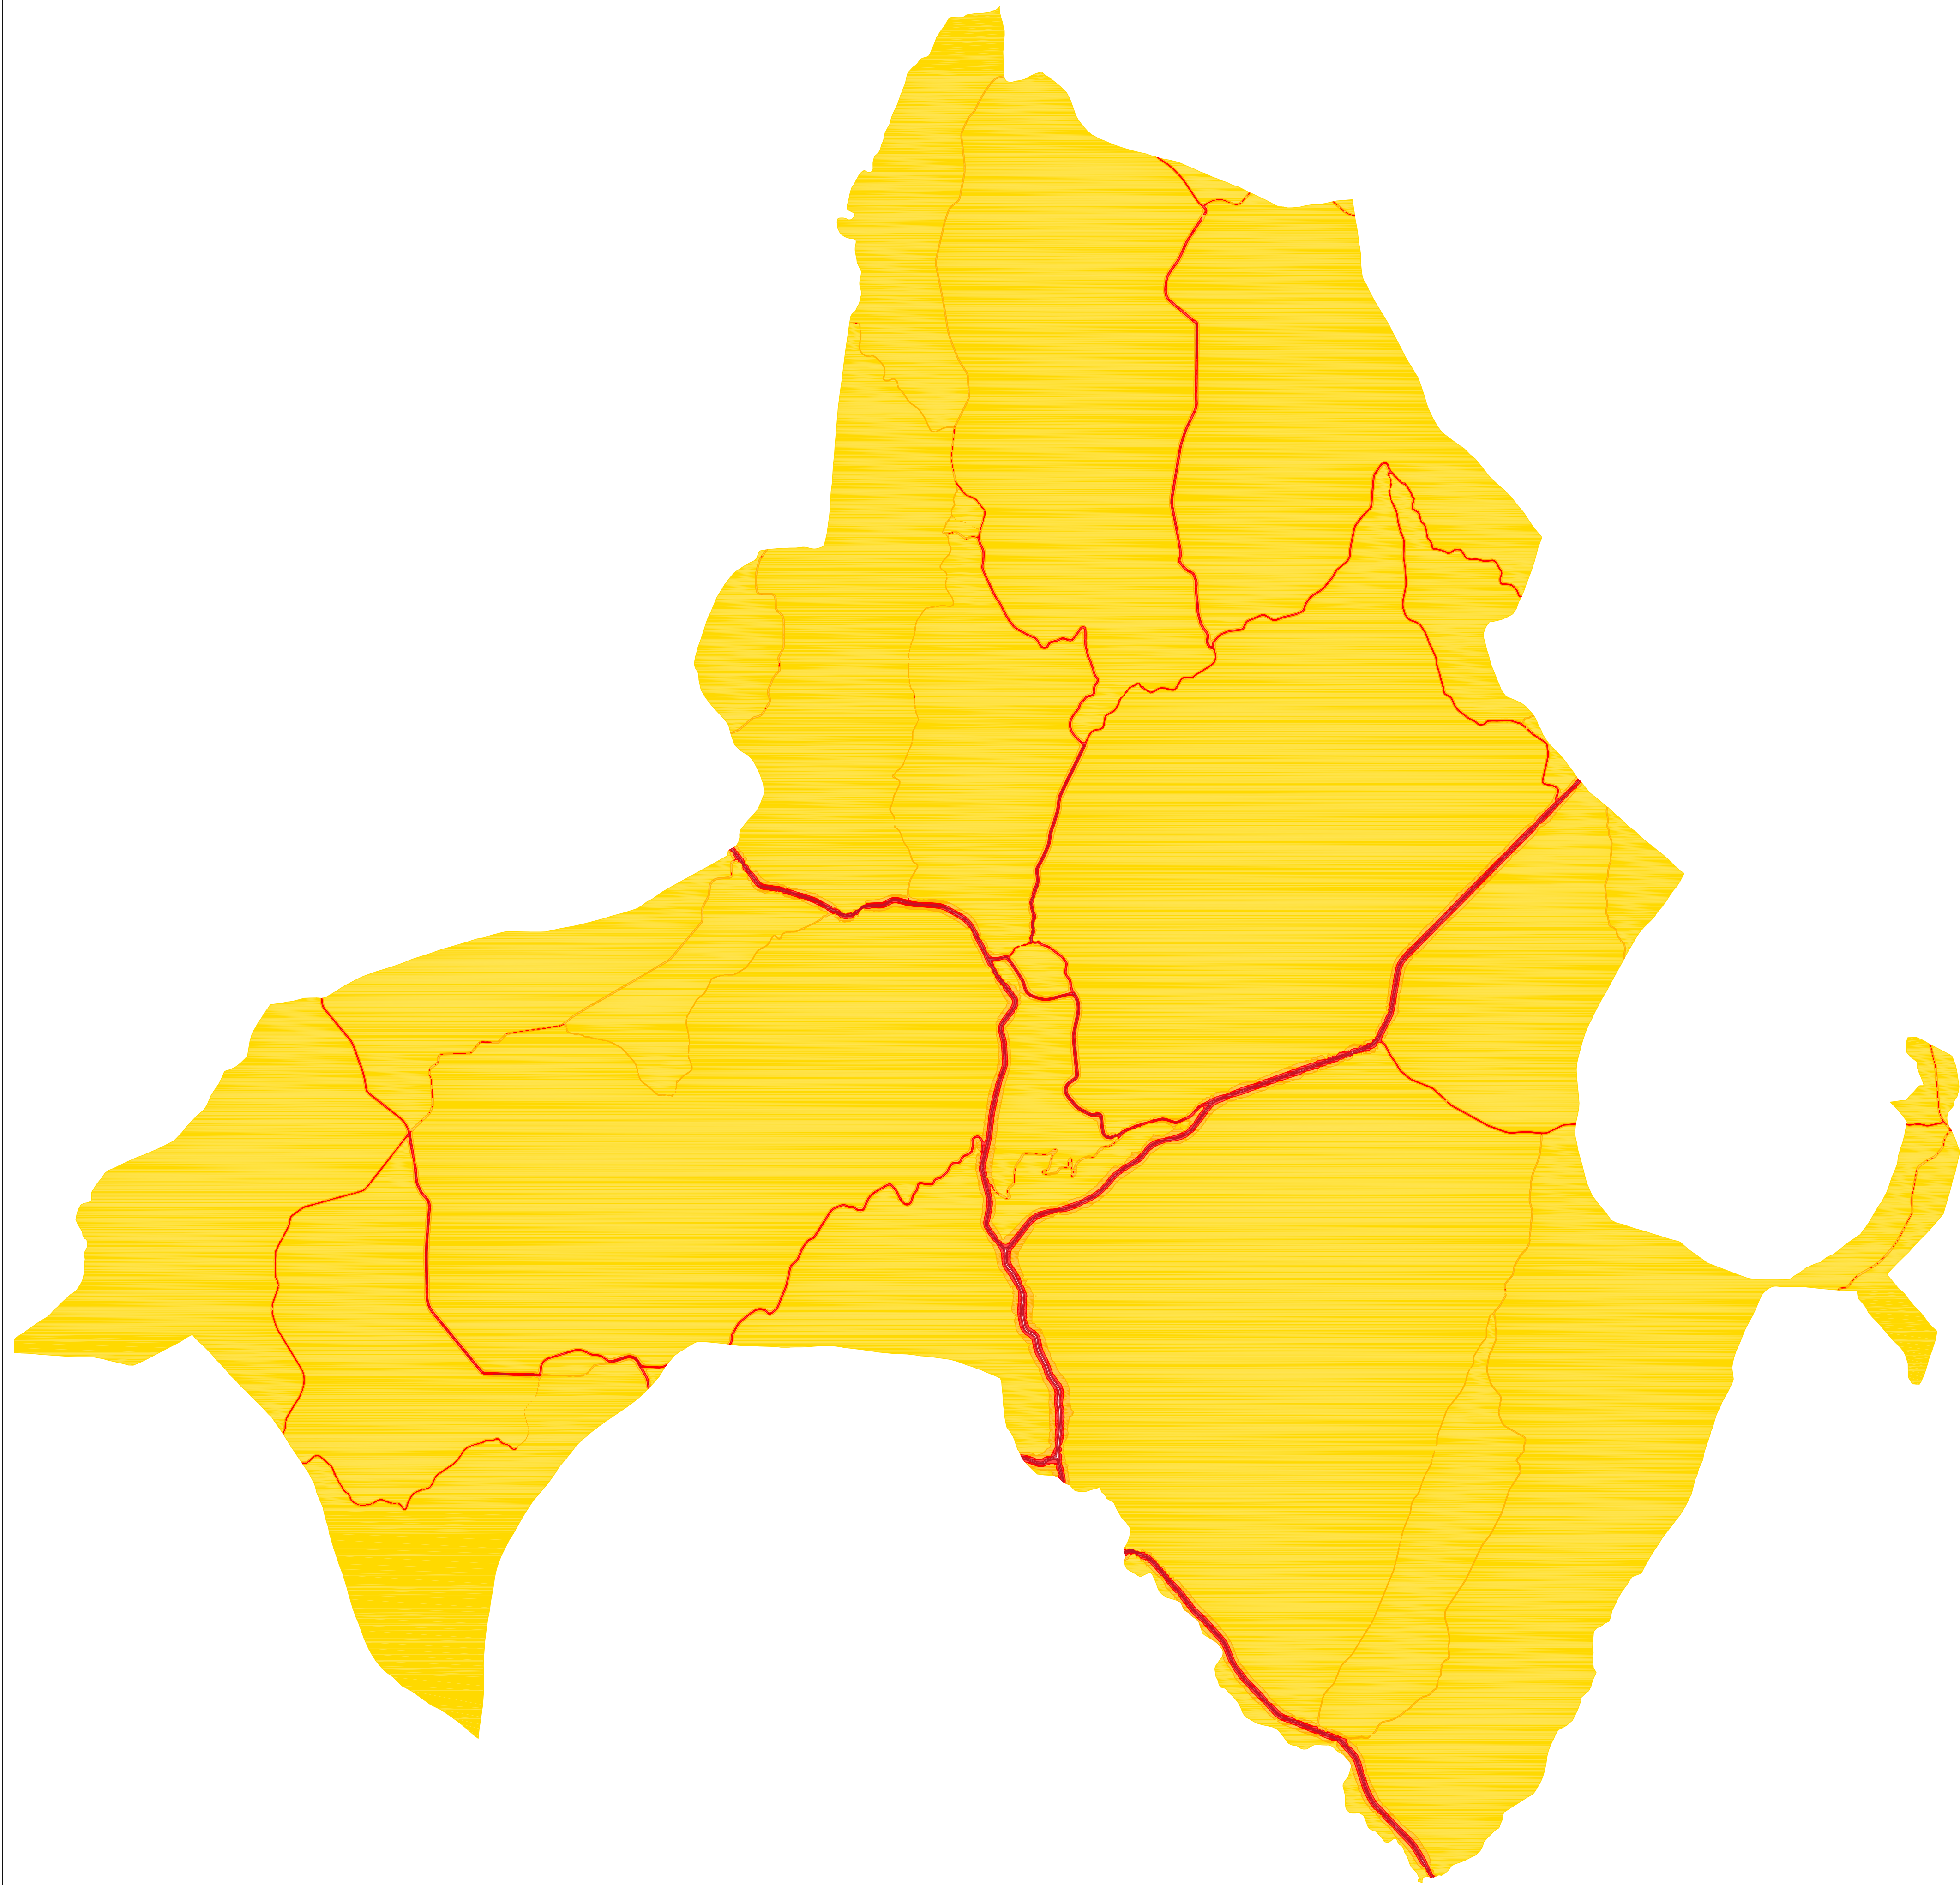

Simbologia

Escala de cores Normalizada
NP 1730-2:1996

Lden≤55 dB(A)

55 dB(A)<Lden≤60 dB(A)

60 dB(A)<Lden≤65 dB(A)

65 dB(A)<Lden≤70 dB(A)

Lden> 70 dB(A)

Limite de Concelho

Rodovias

Edificado

Métodos de Previsão

Software Rodoviário

ISO 9613-2:1998

Software de Cálculo

CadnaA

CadnaA Version 3.5.115

Parâmetros de Cálculo

Malha de cálculo

10x10 metros

Equidistância das Curvas de Nível

10 metros

Altura de Avaliação

4 metros

Ordem das reflexões

1ª Ordem

Comprimento Máximo Raio Sonoro

2 000 metros

Condições Meteorológicas

Período Diurno: 50% favorável à propagação de ruído.

Período Entardecer: 75% favorável à propagação de ruído.

Período Noturno: 100% favorável à propagação de ruído.

Cliente



Projecto

PMRR do Concelho de Semançelhe

Fontes Sonoras Cartografadas

-Tráfego rodoviário

Especialidade

Acústica

Técnico Responsável

Eng.º João Pedro Silva

Eng.º José Silva

Título Desenho

Mapa de Ruído associado ao Tráfego Rodoviário

Indicador

Lden

Escala

Escala Gráfica

Data

04.02.2011



Sonometria, LDA

Rua das Azenhas, nº 22 - B

Unidade: Calçada de Barcelos

2730-270 Barcelos

Telefone: 21 426 48 06/7

Fax: 21 426 48 08

e-mail: sonometria@sonometria.pt

Web: http://www.sonometria.pt