


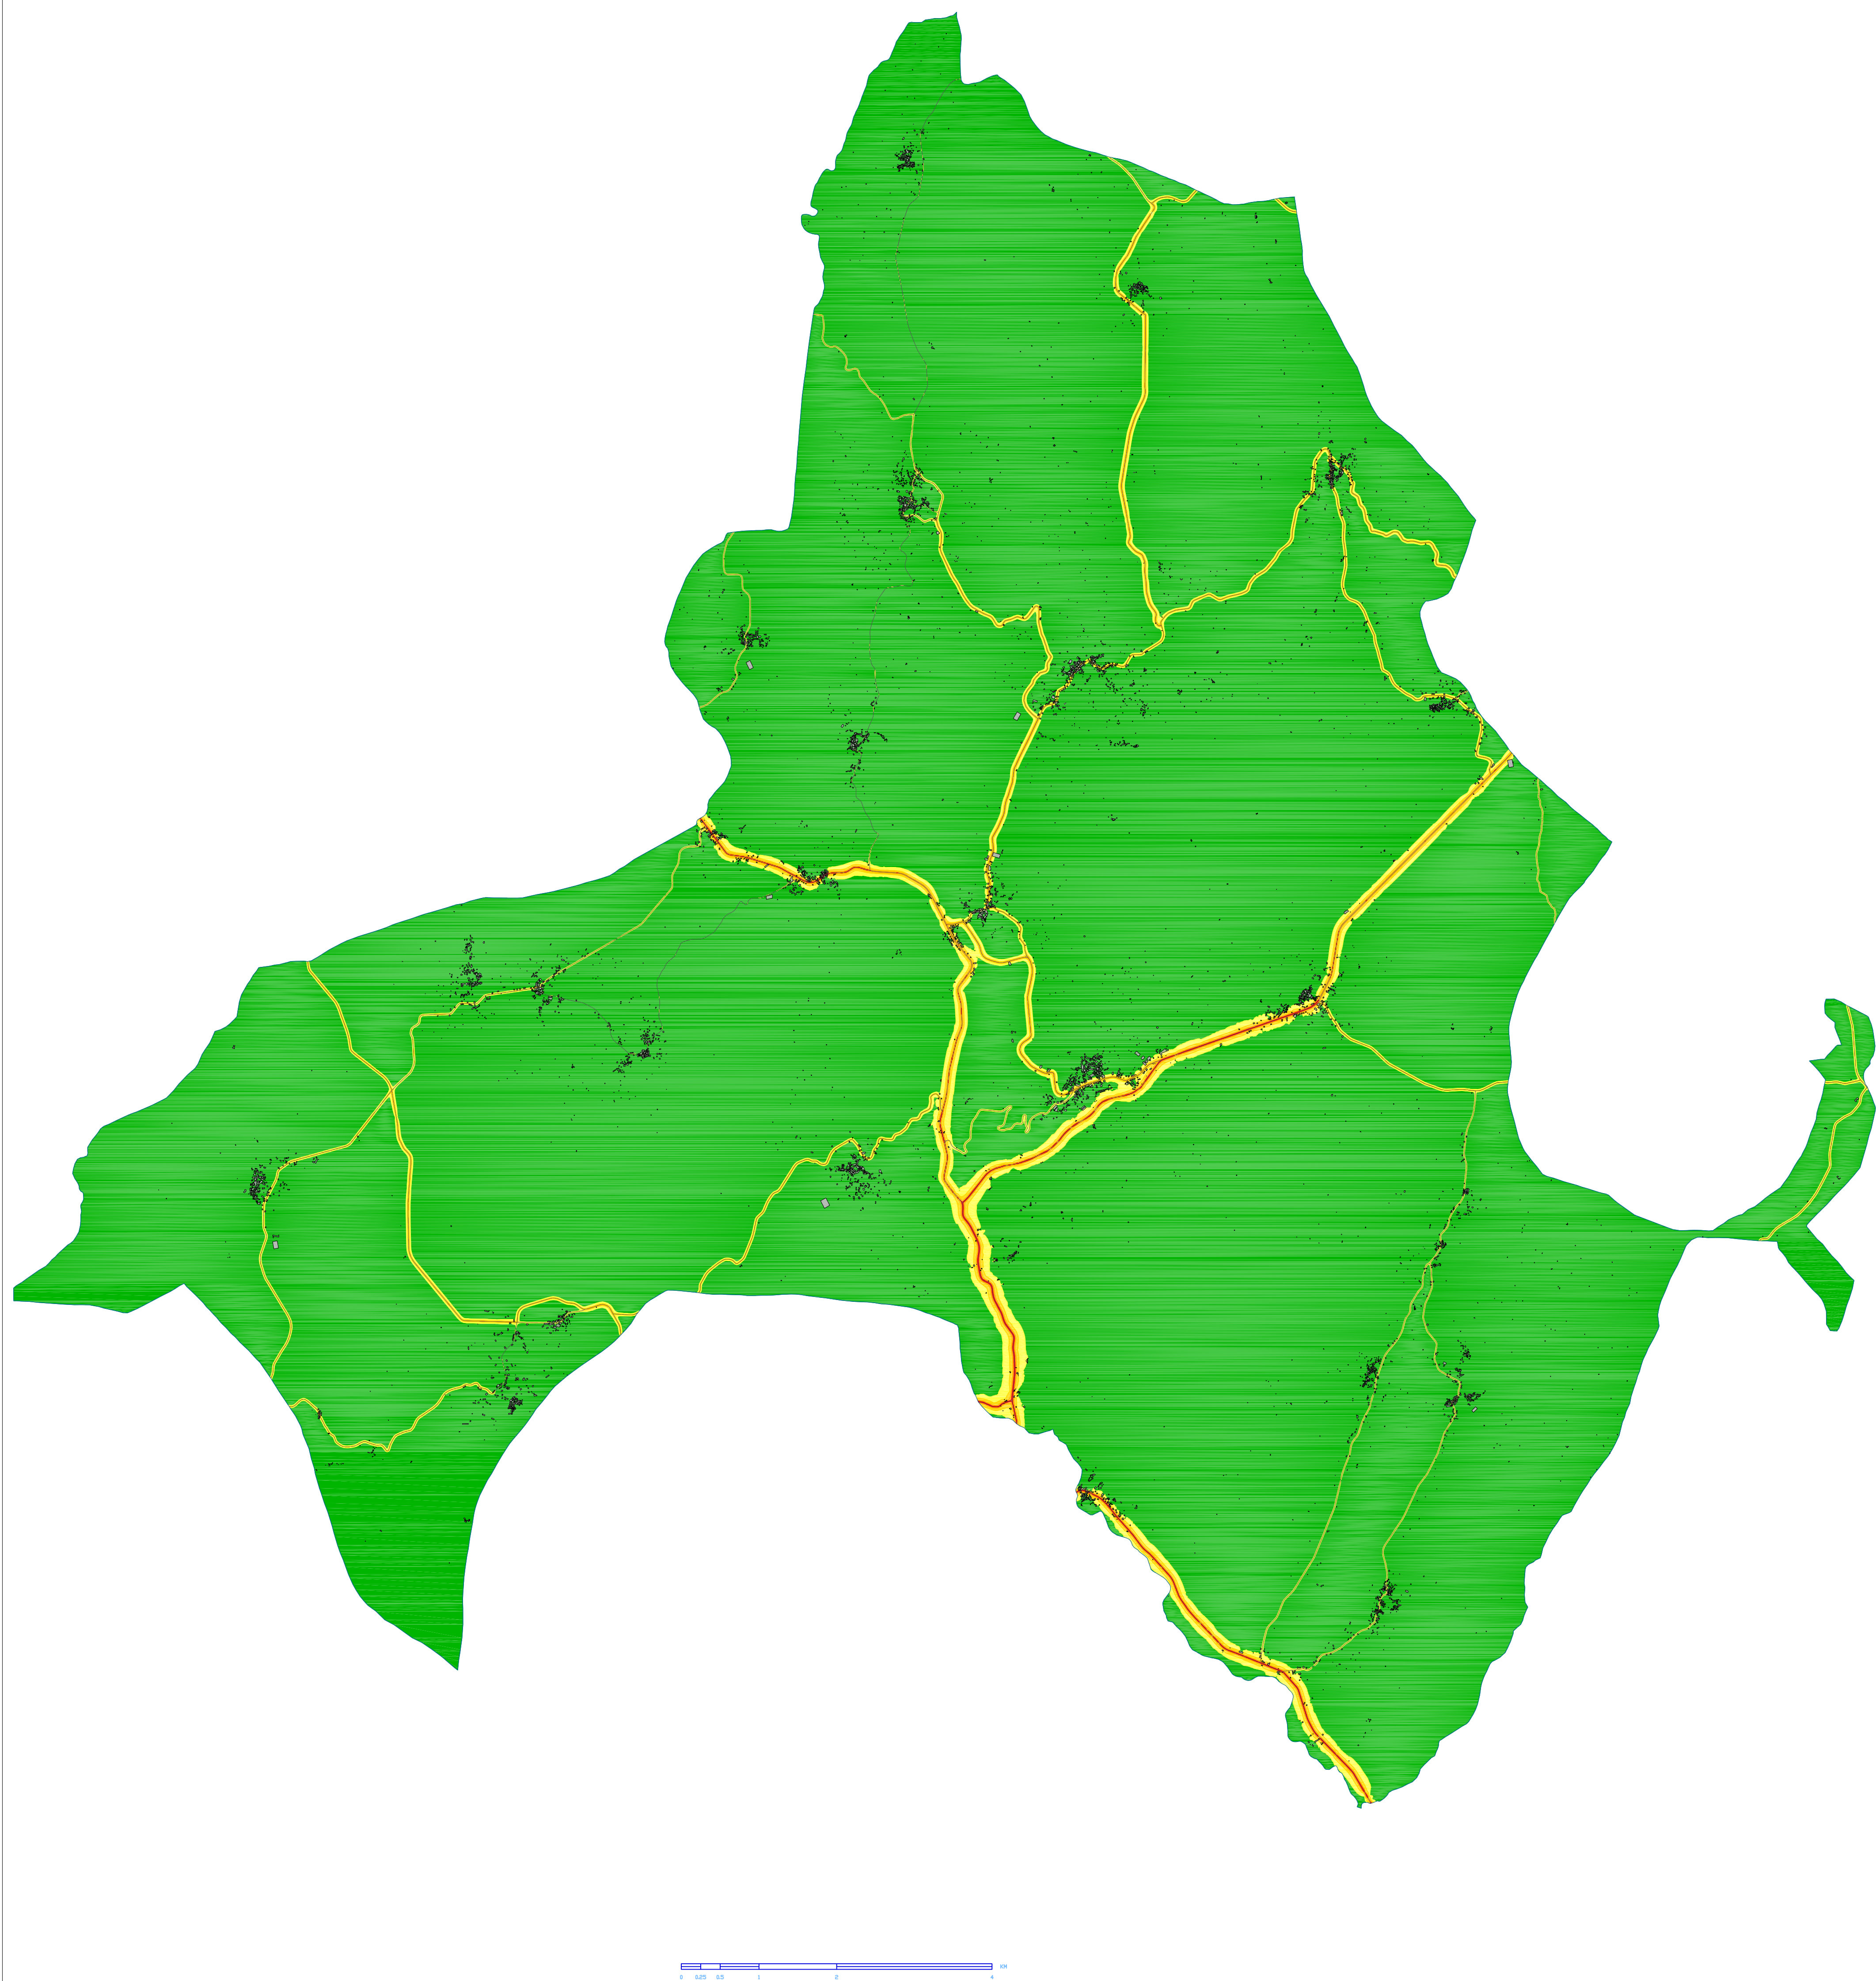

Simbologia

Escala de cores Normalizada
NP 1730-2:1996

45 dB(A) Lns45 dB(A)

50 dB(A) Lns50 dB(A)

55 dB(A) Lns55 dB(A)

60 dB(A) Lns60 dB(A)

Limite do Concelho

Rodovias

Edificado

Métodos de Previsão

Software Rodoviário

Software Rodovias 5.6

Software de Cálculo

Cadna A[®]

CadnaA Version 3.5.115

Parâmetros de Cálculo

Malha de cálculo

10³ 10 metros

Equidistância das Curvas de Nível

10 metros

Altura de Avaliação

4 metros

Ordem das reflexões

1^ª Ordem

Comprimento Máximo Rolo Sonoro

2 000 metros

Condições Meteorológicas

Período Diurno: 80% favorável à propagação de ruído.

Período Entardecer: 70% favorável à propagação de ruído.

Período Noturno: 100% favorável à propagação de ruído.

Cliente



Projecto

PMRR do Concelho de Semancelhe

Fontes Sonoras Cartografadas

-Tráfego rodoviário

Especialidade

Acústica

Técnico Responsável

Eng.º João Pedro Silva

Eng.º José Silva

Título Desenho

Mapa de Ruído associado ao Tráfego Rodoviário

Indicador

Ln

Escala

Escala Gráfica

Data

04.02.2011



SONOMETRIA, LDA

Rua das Azenhas, nº 22 - B

Unidade: Calçada de Barcelos

2730-270 Barcelos

Telefone: 21 426 48 06/7

Fax: 21 426 48 08

e-mail: sonometria@sonometria.pt

Web: http://www.sonometria.pt