



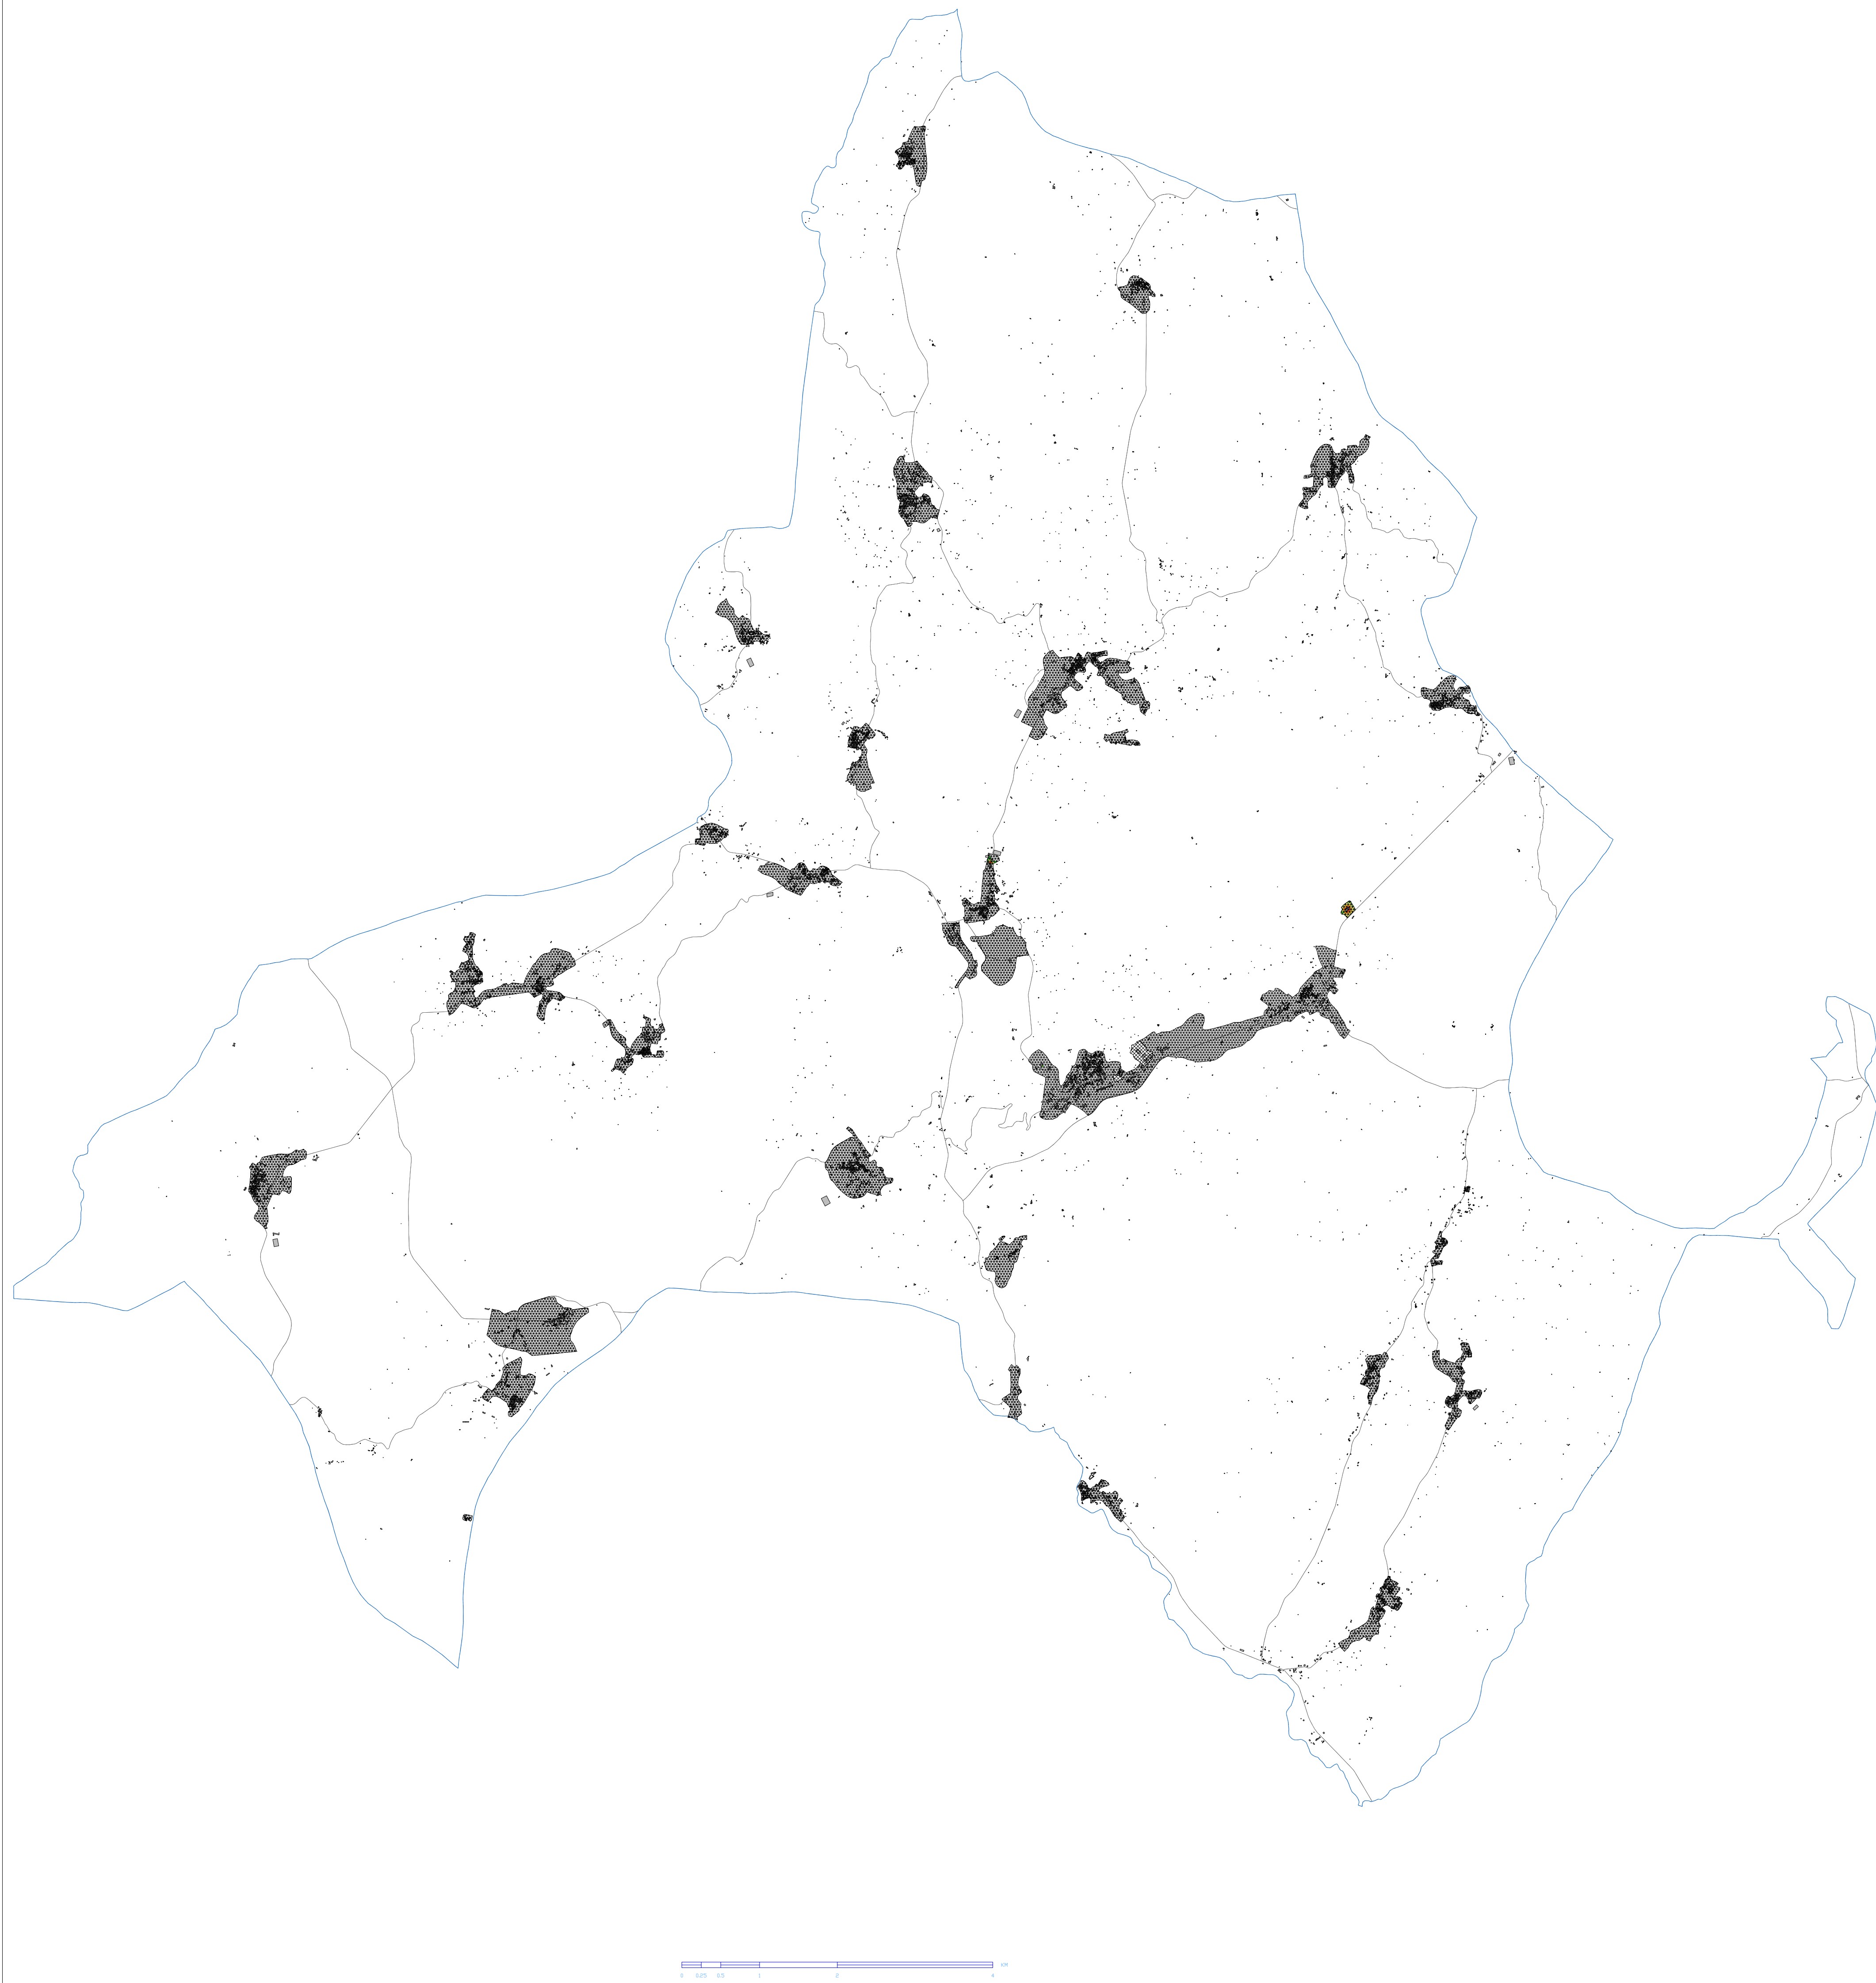

Simbologia

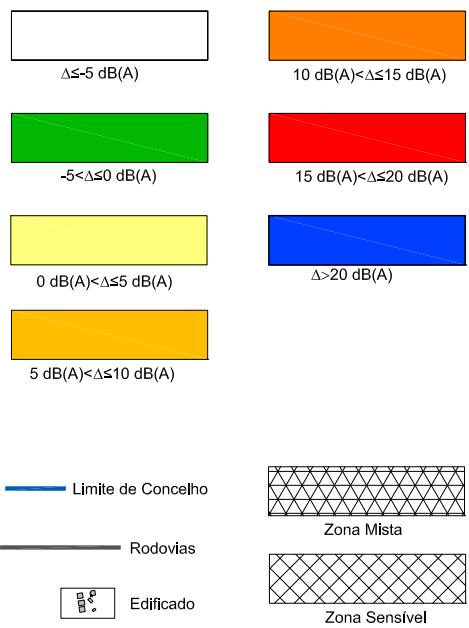

Métodos de Previsão

Fontes Industriais
ISO 9613

Software de Cálculo
CadnaA[®]
CadnaA Version 3.5.11.5

Parâmetros de Cálculo

Método de cálculo
ISO 9613

Equidistância das Curvas de Nível
10 metros

Altura de Avaliação
4 metros

Ordem das reflexões
1ª Ordem

Comprimento Máximo Raio Sonoro
2 000 metros

Condições meteorológicas
Período Diurno: 50% favorável à propagação de ruído.
Período Entardecer: 75% favorável à propagação de ruído.
Período Noturno: 100% favorável à propagação de ruído

Cliente



Projecto
FMRR Concelho de Semançelhe

Fontes Sonoras Cartografadas
- Fontes Industriais

Especialidade
Acústica

Técnico Responsável
Eng.º João Pedro Silva

Eng.º João Silva

Título Desenho

Mapa de Contorno associado a fontes industriais

Indicador

Escala
Escala Gráfica

Data
04.02.2011

